


热电偶温度传感器

STTT-C1系列热电偶温度传感器

STTT-C1系列热电偶温度传感器使用标准航插连接器，方便现场连接及维护，适用于精密仪器、便携式仪表等温度的测量使用。

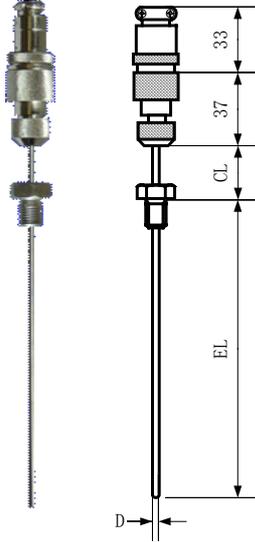

STTT-C1	A	B	C	D	M	P	T	S
C1连接器类别								
A 传感器类型，双支加D								
K=K E=E J=J T=T								
B 直径D (mm)								
2=2.0 3=3.0 4=4.0 5=5.0								
6=6.0 8=8.0	☞指定							
C 插入深度EL (mm)								
30=30 40=40 50=50								
100=100 200=200	☞指定							
D 保护管材质								
1=sus321 6=sus316	☞指定							
N 过程连接类型								
1无连接	2螺纹连接	5卡套螺纹						
	8=M8X1.25	1=M8X1.25						
	12=M12X1.5	2=M10X1.5						
	16=M16X1.5	3=M16X1.5						
	20=M20X1.5	☞指定						
	22=M22X1.5	详见表11						
	27=M27X2							
	☞指定							
	详见附录二							
P 精度								
I = I 级 II = II 级								
T 温度范围 (°C)								
5=-200~200 6=0~200 7=0~400 8=0~600	☞指定							
S 特殊要求								
0=无 5=露头式 6=接壳式	☞指定							

说明: 1. **指定** 选项直接填写数据规格即可

2. 特殊要求S如有多个选项时, 请用/分隔依次填写即可

3. 标准供货产品为绝缘式规格, CL=50mm

选型举例: STTT-C1---AK---B5---C200---D6---N216---P II---T6---S0
 航插连接 K型 直径5mm 长度200mm 材质 sus316 螺纹M16X1.5 精度II级 温度范围 0~200°C 无